



ALU 111

система интерьерных перегородок

Основные характеристики системы интерьерных перегородок ALU111:

- надежность
- функциональность
- презентабельный и эстетичный внешний вид
- удобство и скорость монтажа
- значительная экономия на профиле

СИСТЕМА ИНТЕРЬЕРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК АЛЮТЕХ – ALT 111

Для организации рабочего пространства в крупных торговых залах, выставочных центрах, офисных помещениях Группа компаний «АЛЮТЕХ» разработала принципиально новый продукт – систему интерьерных перегородок ALT 111.

УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРИЖИМА

Инновационное конструкторское решение, реализованное в системе ALT 111, подтверждено и защищено патентом.

Ключевой особенностью является способ фиксации полотна заполнения за счет двух типов прижимов – симметричного и асимметричного.

Асимметричный прижим позволяет устанавливать каждое полотно заполнения индивидуально. На поворотных профилях используется как основной прижимной элемент (рис. 1), в комбинации с остальными профилями системы – как временный прижим, с последующей заменой на симметричный (рис. 2). При отсутствии в наличии симметричного прижима возможна установка асимметричного прижима по всему контуру заполнения (рис. 3).



Асимметричный прижим



Симметричный прижим

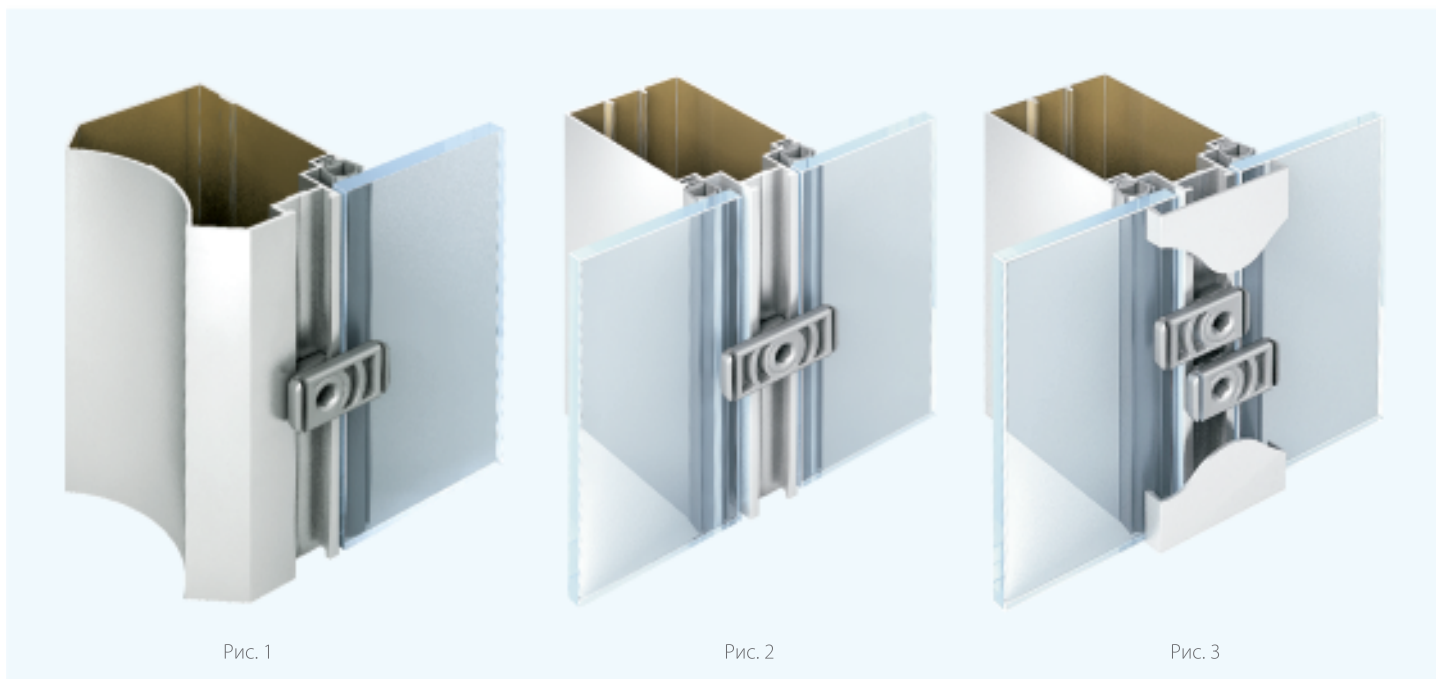


Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ALT 111 – КЛАССИЧЕСКАЯ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА


Соединение «стойка-ригель» осуществляется с помощью накладных кронштейнов, которые полностью исключают необходимость последовательного монтажа – недостатка большинства существующих на рынке систем. Отсутствует необходимость в декоративных профилях, скрывающих крепежные элементы. Накладные кронштейны находятся в плоскости установки заполнения и, как и прижимы, полностью невидимы за основными профилями системы, формирующими перегородку.

Единственное, что необходимо сделать на этапе подготовки профилей к сборке, – нарезать их в размер под углом 90°.


В системе ALT 111 предусмотрено использование заполнения толщиной от 4 до 12,5 мм.

ОПТИМАЛЬНО ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:


- простоту сборки без трудоемких операций, таких как фрезеровка и сверление профиля;
- экономию времени сборки и монтажа;
- привлекательный внешний вид перегородок ALT 111

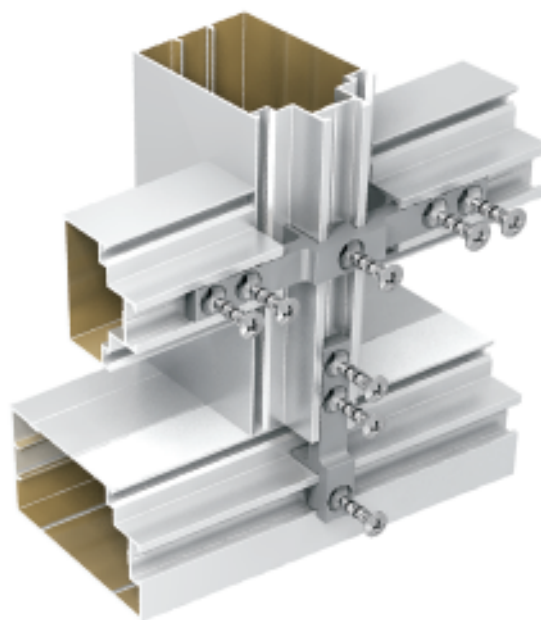

ВАРИАНТЫ ПЕРЕГОРОДОК

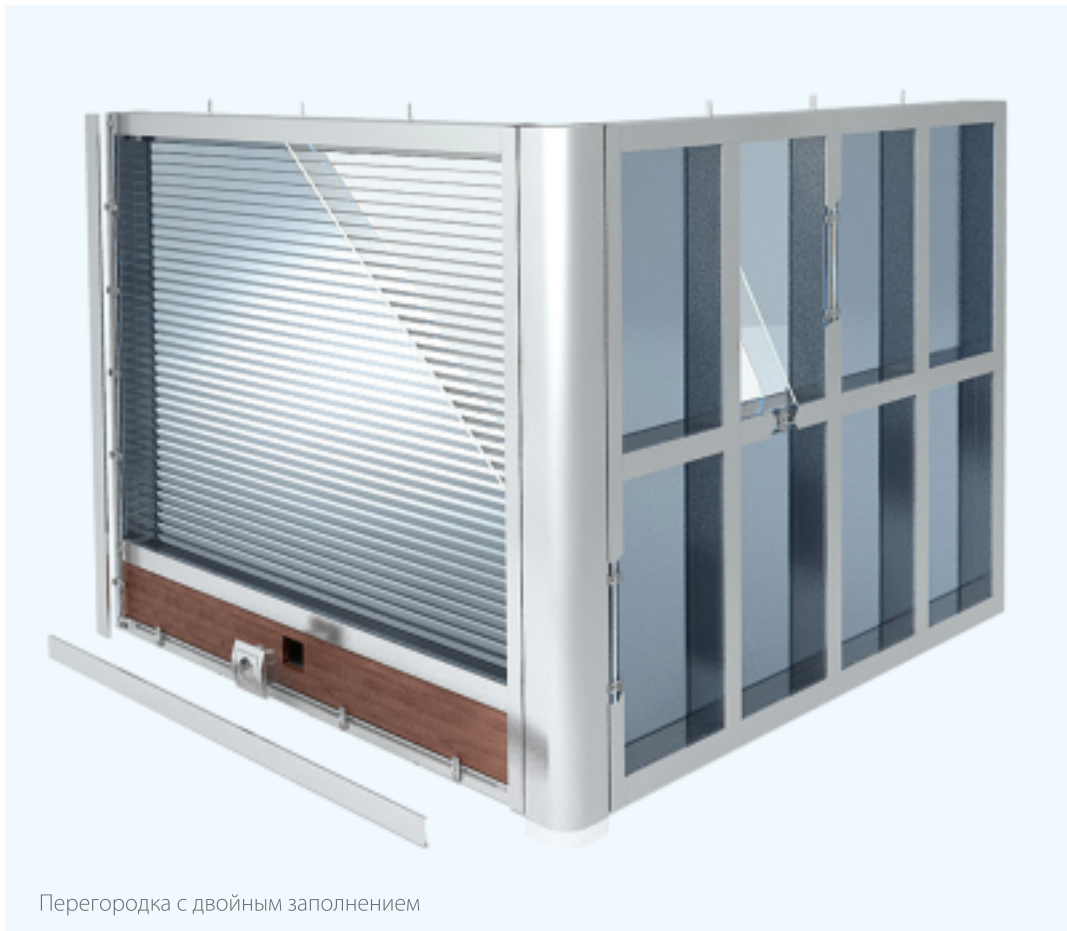

Перегородка с двойным заполнением

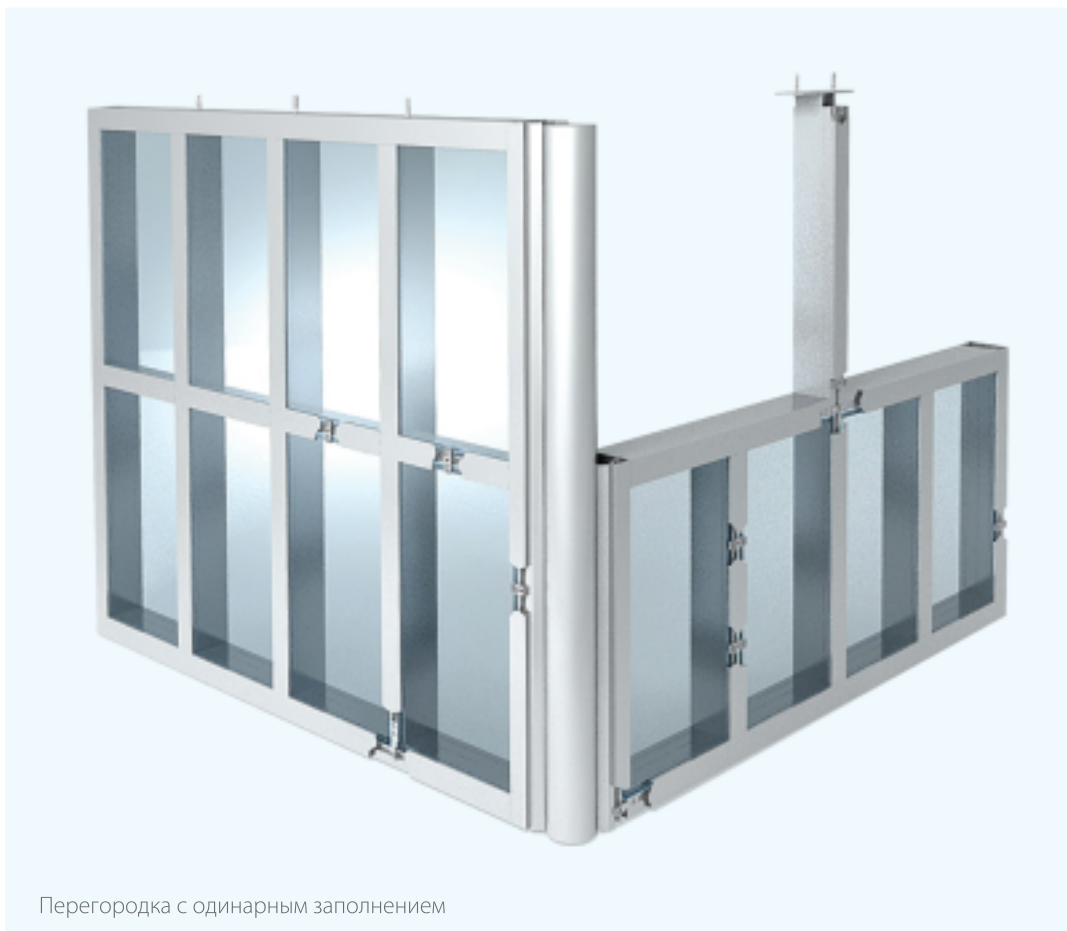

Перегородка с одинарным заполнением

ДВЕРИ В СИСТЕМЕ ИНТЕРЬЕРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ALT 111

Профиль дверной рамы и специально разработанные под него петли позволяют устанавливать алюминиевые цельностеклянные, а также деревянные двери с толщиной дверного полотна 40 мм.

В алюминиевую дверь с двойным заполнением возможна установка жалюзи.

Дверь деревянная



Дверь алюминиевая



Дверь цельностеклянная

