


ALT 150

Система навесного
вентилируемого
фасада



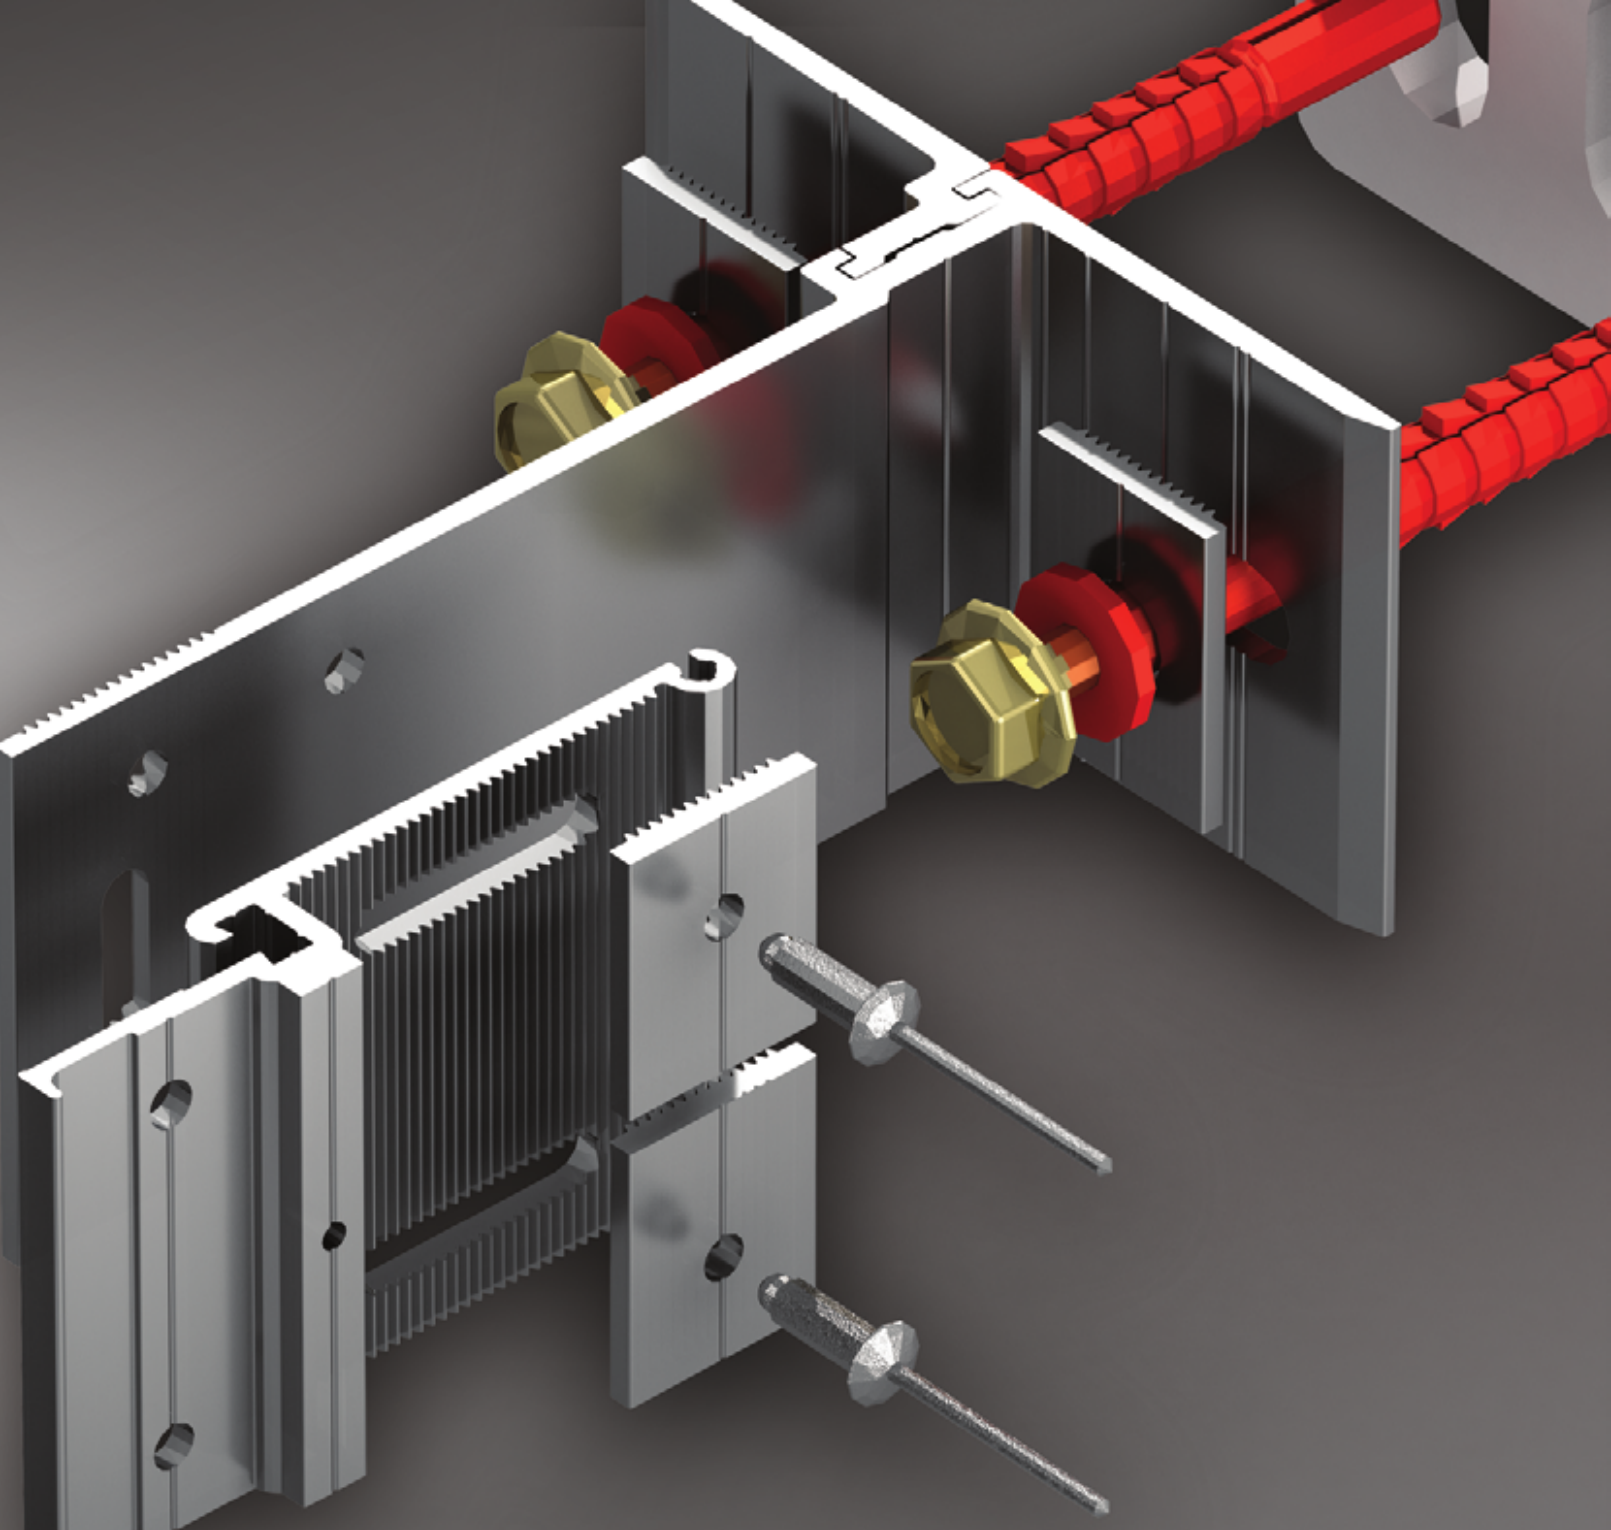

Навесной вентилируемый фасад ALT150 — это современный способ увеличить энергоэффективность здания и снизить затраты на его эксплуатацию, повысить привлекательность здания для покупателей и арендаторов, создав более комфортные условия для труда и отдыха. Конструктивные особенности вентилируемого фасада позволяют продлить безремонтный срок службы всех элементов здания.

Благодаря широкому выбору облицовочных материалов, применяемых в вентилируемом фасаде, здание можно сделать уникальным, но при этом легко вписать в архитектуру любого города. Достоинной альтернативы вентилируемым фасадам не существует.

ALT 150

Система навесного
вентилируемого фасада

Система навесного вентилируемого фасада ALT150



Основные параметры

Разрешенная высота применения	150 м
Сейсмостойкость	до 10 баллов
Толщина утепления	до 250 мм
Минимальный срок службы	свыше 50 лет
Класс пожарной опасности системы К0	

Технические данные

③ Аллюминиевые профили

Сплав *AlMg0,7S 6063* состояние Т6.

③ Элементы крепления

Из алюминия, нержавеющей стали и других материалов, устойчивых к коррозии.

③ Способы покрытия


Анодирование соответствует требованиям *Qualanod*.

Система навесного вентилируемого фасада ALT150



ALT150 с кассетами из композитных панелей и алюминия

Традиционный способ крепления кассет из композитных материалов и алюминиевого листа позволяет быстро придать любому зданию современный вид.

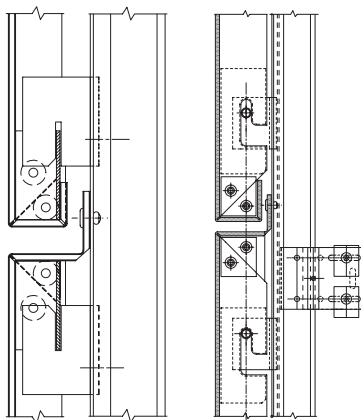


ALT 150





ALT150 с керамогранитом

Видимый способ крепления керамогранита — это простой и недорогой вариант облицовки, который тем не менее позволяет реализовать все преимущества вентилируемого фасада.

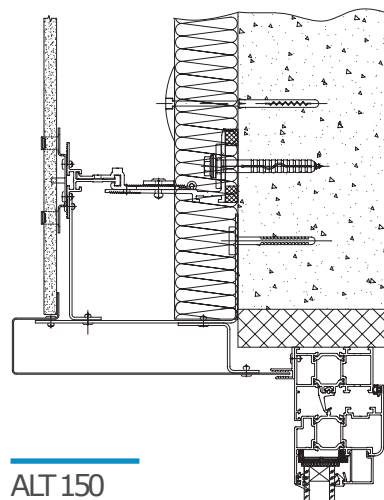

ALT 150

Система навесного вентилируемого фасада ALT150




ALT150 с фиброцементными плитами

Облицовка фиброцементными плитами — один из самых первых вариантов вентиляруемого фасада, но по-прежнему актуален.

Его отличает:



- широкая цветовая гамма;
- надежное крепление;
- высокая скорость монтажа.

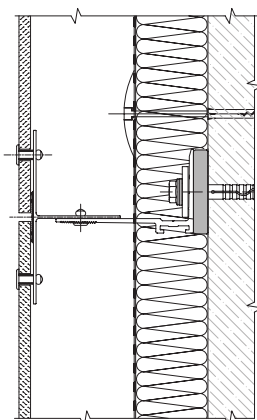


ALT 150

ALT 150

Система навесного
вентилируемого фасада

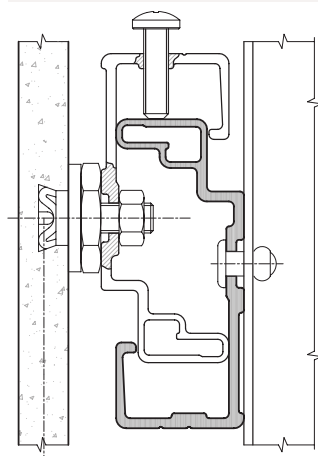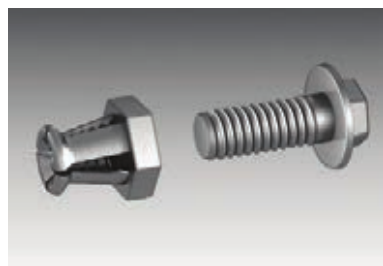

ALT 150

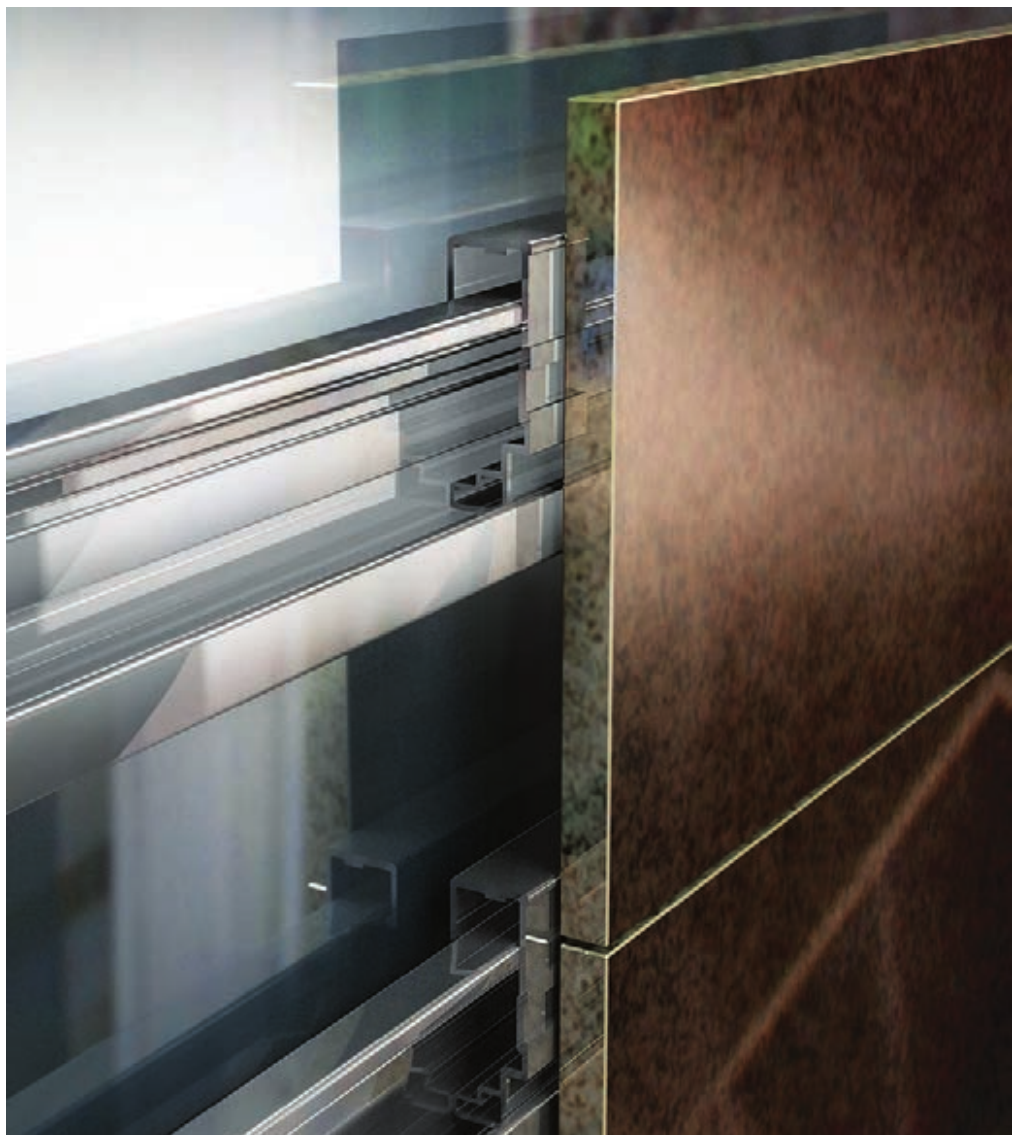

ALT150 со скрытыми способами крепления керамогранита и натурального камня

Наиболее качественный и долговечный способ отделки. Он широко применяется в самых презентабельных местах, позволяет подчеркнуть индивидуальность здания.

Невидимый способ крепления керамогранита позволяет выстроить идеальный с точки зрения геометрии фасад.

Система навесного вентилируемого фасада с креплением в межэтажные пояса ALT150H




Технические данные

- **Камерные профили направляющих** с увеличенной несущей способностью.
- **Кронштейны и удлинители** с возможностью максимального отхода (свыше 480 мм).
- **Оптимальные решения** по компенсации термических расширений и деформаций межэтажных плит перекрытий.
- **Использование горизонтальных** перекидных балок для организации простеночных надконных и подконных зон.
- **Возможность выбора** оптимальной конструктивной схемы монтажа подконструкции позволит существенно снизить затраты на материал.


Система предназначена для облицовки зданий, где единственным надежным основанием для крепления вентилируемого фасада являются железобетонные пояса межэтажных перекрытий.

Возможность применения различных видов облицовки

- Камогранит
- Натуральный камень
- Кассеты
- Керамика
- HPL-панели
- Прочие листовые материалы

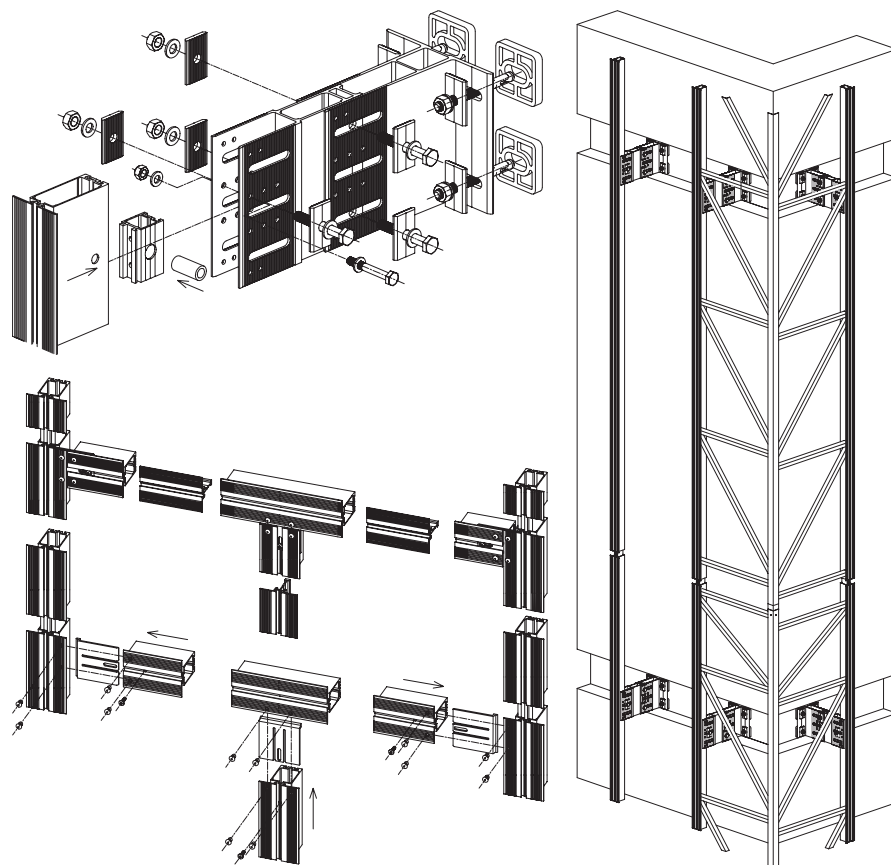

Облицовка керамогранитом

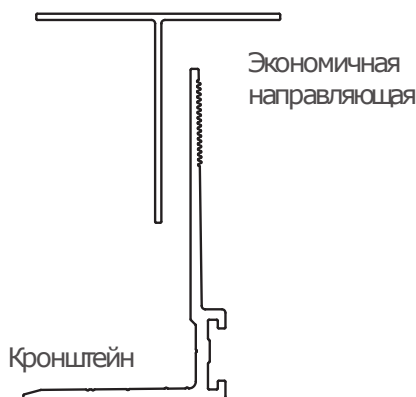


Подсистема под облицовку кассетами




Экономичная направляющая АУРС.150.1101 запроектирована со специальным пазом, предназначенным для быстрой и надежной фиксации салазки с помощью винта самонарезающего. Также направляющая позволяет при необходимости навешивать на фасад дополнительные элементы (декоративные, элементы освещения и т.д.), навешиваемые элементы фиксируются в специальный паз винтом самонарезающим. Использование при навеске кассет охватывающей салазки АУРС.150.1716 в комбинации с иклями АУРС.150.1715 позволяет максимально минимизировать отходы при раскрое алюмокомпозитных панелей либо листов металлических.

ALT 150LT позволяет использовать в качестве облицовки керамогранит и кассеты из алюмокомпозитных панелей либо металла.

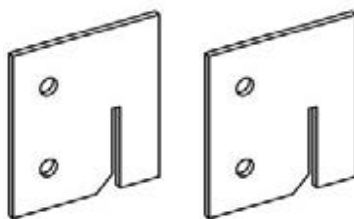

ALT
150

Система навесного вентилируемого фасада

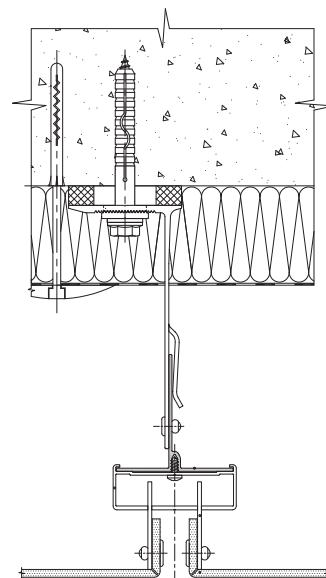

- ③ **Длительный безремонтный срок службы (более 50 лет), высокая коррозионная стойкость;**
- ③ **Возможность использования системы в регионах с большими ветровыми нагрузками, применение системы на высоте до 150 м;**
- ③ **Сейсмостойкость до 10 баллов;**
- ③ **Широкие возможности по компенсации деформаций зданий (подсистема с «неограниченной» компенсацией деформаций фактически исключает возможность ошибки монтажника);**
- ③ **Широкий выбор профилей и комплектующих позволяет сделать оптимальный выбор решения под необходимую нагрузку;**
- ③ **Комплекс технической поддержки от разработчиков системы**